

## Portavant 60

### Skydedør med omtanke

Portavants unikke lukkesystem "EASYluk" passer både på dig og din dør. Døren bliver bremsset over flere cm og til sidst lukket blidt.

**EASYluk** ...  
føles rart  
og sikkert

### Portavant 60

Inkl. dobbelt EASYluk-system  
Portavant 60 leveres med dobbelt EASYluk-system til begge ender. Det giver den optimale sikring mod klemte fingre og stød på glas og væg. Se alle specifikationer på bagsiden.

Diskret og trygt - en god teknisk oplevelse

### Til kontor & privat

Portavant skydedørsbeslag giver ro og god atmosfære. Den minimalistiske topprofil skaber sammen med glasset åbene og indbydende rum. Portavant er derfor ideel til både kontorer og private boliger. Portavant kan bruges overalt indendørs - eksempelvis i stuer en suite, baderum, på kontor og i køkken. Ideel til rumopdeling. Portavant fås både til enkel- og dobbeltdør samt til væg- og loftmontering.

Portavant - døren, der overbeviser.

## Portavant 120

Portavant - døren, der frister.

### Portavant 120

Et større glas- og træskydedørsbeslag, til store døre, med mulighed for tilvalg af EASYluk og fastglas. Dobbeldtør op til 6 meters samlet længde.  
Se alle specifikationer på bagsiden. [▶ Play video på www.portavant.dk](#)

## DERFOR:

- Portavant er et innovativt beslag til alle skydedøre i træ og glas.
- Portavant leveres på mål og passer derfor alle steder. Max 6 meter i længden.
- Portavant kombinerer teknikkerne SOFTstop og AUTOluk i det unikke system EASYluk.
- Portavant minimalistisk system, der understøtter glassets vidde og giver åbenhed i rummet.
- Portavant mindsker støj- og trækgener og skaber et uforstyrret rum i rummet.
- Portavant sætter nye standarder, med sit patenterede og overbevisende mekaniske princip.



Play video

Se MERE på [www.portavant.dk](http://www.portavant.dk)

## EASYluk

- Gennemtænkt lukkesystem for din sikkerhed



- Det enestående EASYluk-princip giver en sikre og stille lukning - også når døren lukkes hårdt i.
- Når EASYluk-mekanismen er sat rigtigt op og justeret korrekt, virker den altid - helt uden vedligeholdelse
- EASYluk kombinerer systemerne SOFTstop og AUTOluk.



- SOFTstop bremser glasdøren effektivt, blidt og roligt.
- SOFTstop bremser døren over flere centimeter.
- SOFTstop mindsker risikoen for klemte fingre.
- SOFTstop fjerner frygten for brud på glas.
- SOFTstop virker altid, uanset lukkehastighed.
- SOFTstop forhindrer, at glasdøren hopper af.

### Glem alt om:

- ... støj og vibrationsgener, når døren lukkes.
- ... risiko for stødskafer på glas, væg og træværk.
- ... skader eller svigt i endestop.
- ... usikkerhed og ubehag for brugerne.
- ... tvungen nansom betjening af døren.



- AUTOluk sikre en betjeningsvenlig dør.
- AUTOluk trækker døren det sidste stykke, og lukker den.
- AUTOluk sikrer komfort, da døren altid lukkes helt.
- AUTOluk fastholder døren lukket og forhindrer den i at springe op.

### Glem alt om:

- ... døre, der ikke lukker helt.
- ... døre, der springer tilbage.
- ... energispild i rum med klimastyring.
- ... halvåbne døre, der forstyrrer øjet.

## Design

- moderne teknik forenet med godt design



- Millimanistiske og elegante ophængsprofiler, til væg eller loft.
- Profiler med lige eller buet kant.
- Profiler i aluminium: eloxeret eller rustfrit look.
- Profiler til enkelt - og dobbeltdøre samt døre med fast glas.
- Tilbehør: Greb og håndtag, i aluminium eller rustfrit stål.



P60 Lige dækkappe



P120 Lige dækkappe



P120 Buet dækkappe




P 120 Buet dækkappe til fastglas




P120 Lige dækkappe til fastglas

Portavant 60



Portavant 120



[www.Portavant.dk](http://www.Portavant.dk)

Enjoy the feeling  
of Portavant

## Portavant greb



**Greb A**  
65 mm Ø  
8 - 10 mm glastykkelse  
50 mm glashulboring  
Rustfri eller aluminium



**Greb B**  
64 mm Ø  
8 - 10 mm glastykkelse  
50 mm glashulboring  
Rustfri



**Greb C**  
64 x 64 mm  
8 - 10 mm glastykkelse  
10 mm glashulboring 2 stk.  
Rustfrit look

**Greb D**  
25 mm Ø rør tykkelse  
400 el. 700 mm højde  
8 - 12,76 mm glastykkelse  
16 mm glashulboring  
Rustfri eller aluminium





**Greb E**  
64 mm Ø  
Selvklæbende  
Rustfri

## Portavant profil

**Portavant 60/120 lige**  
P60: 58 x 51 mm  
P120: 70 x 57 mm  
Loft- el. væghægt  
Aluminium eller  
rustfrit look



**Portavant 120 buet**  
P120: 70 x 59 mm  
Loft- el. væghægt  
Aluminium el. rustfrit look



FORHANDLER:

# Portavant 60/120

Skydedørsbeslag med EASYluk


## Portavant - overbevisende glasteknik

Smuk, enkel og komfortabel

### Portavant 60

Max. 60 kg pr. glas. Til glasdør.

- Skydedørsbeslag til enkel og dobbelt glasdør.
- Væg- eller loftmontering.
- Glastykkelse: 8 - 8,76 - 10 - 10,76 mm.
- Enkeltør - sæt: 2 og 2,5 meter. Dobbeltør - sæt: 4 og 5 meter
- Inklusiv dobbelt EASYluk-system pr. dør i alle sæt.
- Kun 4 mm luft mellem de lukkede glas i dobbeltøren
- Max. 60 kg pr. glas.
- Ingen hulboring i glasset.



### Portavant 120

Max. 120 kg. pr. glas. Til glasdør

- Skydedørsbeslag til enkel og dobbelt glasdør, samt døre med fastglas.
- Væg- eller loftmontering.
- Glastykkelse: 8 - 8,76 - 10 - 10,76 - 12 - 12,76 mm.
- Profiler i op til 6 meters længde.
- Tilvalg af EASYluk-system, enkelt sæt: fra min. 72 cm i dørbredde.
- Tilvalg af EASYluk-system, dobbelt sæt: fra min. 105 cm i dørbredde.
- Kun 4 mm luft mellem de lukkede døre i dobbeltøren.
- Max. 80 kg pr. glas med lukkesystem og 120 kg pr. glasdør uden lukkesystem.
- Under 80 kg dør ingen hulboring. Over 80 kg dør: 4 huller pr. dør til sikring.



### Portavant 120

Max 120 kg pr. dør. Til træ


- Tilbehørsæt, der samler Portavant skydedørsbeslag med trædør. (enkel- eller dobbeltør)
- Væg- eller loftmontering.
- Trastykkelse 35 - 40 mm.
- Profiler i op til 6 meters længde.
- Tilvalg af EASYluk-system, enkelt sæt: fra min. 72 cm i dørbredde.
- Tilvalg af EASYluk-system, dobbelt sæt: fra min. 105 cm i dørbredde.
- Kun 4 mm luft mellem de lukkede døre i dobbeltøren
- Max. 80 kg pr. dør med lukkesystem og 120 kg pr. dør uden lukkesystem




### Portavant 120

Max. 120 kg. pr. glas. Til glasdør på glasvæg

- Portavant skydedørsbeslag til glasvægsmontering.
- Glastykkelse: 8 - 8,76 - 10 - 10,76 - 12 - 12,76 mm
- Skydedørsæt til døråbning på henholdsvis 1000 mm og 1200 mm.
- Tilvalg af EASYluk-system, enkelt sæt eller dobbelt sæt.
- Max. dørhøjde 220 cm.



Døren tilpasses på mål (oplys hulmål ved tilbud/bestilling)

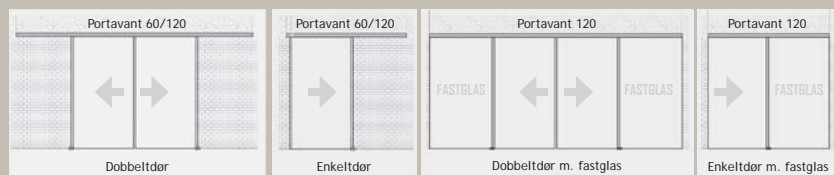

[www.Portavant.dk](http://www.Portavant.dk)



Portavant.dk

